


Geb.-Höhe in m	a	h
< 8	20 mm	50 mm
8 - 20	30 mm	80 mm
> 20	40 mm	100 mm

Die Abdeckung soll ein deutliches Gefälle zur Dachfläche hin aufweisen.

Joosten GmbH Kornblumenweg 25 65232 Taunusstein Tel.: 06128 -72568 Fax.: 06128-73960		ddrl-01.vlm	Oberfläche	Maßstab
		Datum	Name	Fachregeln für Metallarbeiten im DD-Handwerk Punkt 8 - Abdeckungen (Ausgabe 2001)
		Bearb. 04/2013	hgj.	Hinweis: Es sind außerdem die Montagehinweise, sowie die Forderungen der DIN 1055 Batt 4 zu beachten!
		Gepr.		
		Norm		
				Blatt
				Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	

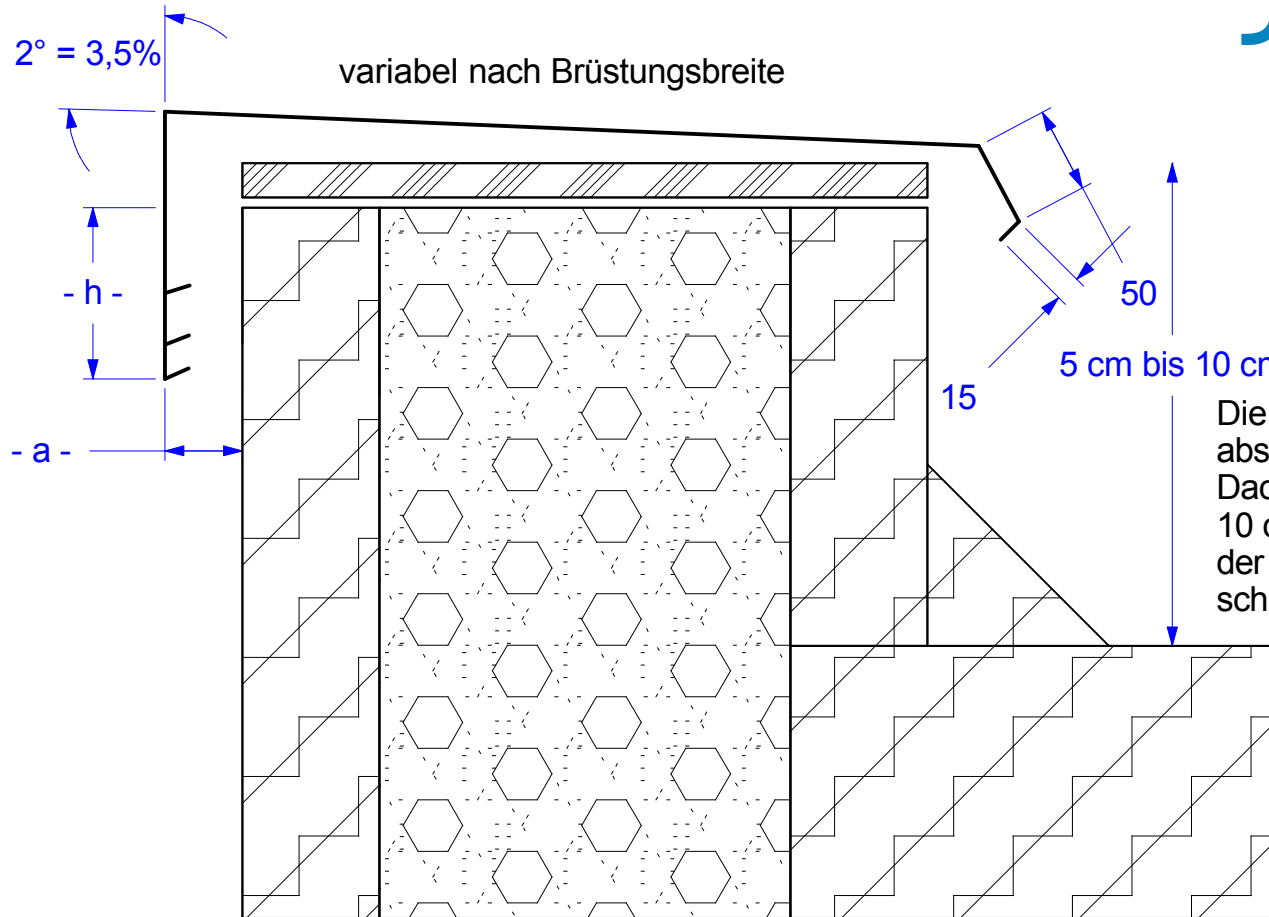

Die Höhe von Dachrandabschlüssen soll bei Dachneigungen bis 5° ca. 10 cm über 5° ca. 5 cm über der Oberfläche bzw. Kies-schüttung betragen.

Geb.-Höhe in m	a	h
< 8	20 mm	50 mm
8 - 20	30 mm	80 mm
> 20	40 mm	100 mm

Die Abdeckung soll ein deutliches Gefälle zur Dachfläche hin aufweisen.

Joosten GmbH Kornblumenweg 25 65232 Taunusstein Tel.: 06128 -72568 Fax.: 06128-73960		ddrl-02.vlm	Oberfläche	Maßstab
		Datum	Name	Fachregeln für Metallarbeiten im DD-Handwerk Punkt 8 - Abdeckungen (Ausgabe 2001)
		Bearb. 04/2013	hgj.	Hinweis: Es sind außerdem die Montagehinweise, sowie die Forderungen der DIN 1055 Batt 4 zu beachten!
		Gepr.		
		Norm		
				Blatt
				Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	